

产品介绍 product description



直臂 Full Overlay




中弯 Half Overlay




大弯 Inset

底座安装孔位与盖位表 Installation hole location




V(铝框厚度) : 19-21 T(铝框厚度) : 16-20

V=	19	20 (侧板18主推)	21
K=	3	4 (主推)	5
D=	17	18	19



V(铝框厚度) : 19-21 T(铝框厚度) : 16-20

V=	19	20 (侧板18主推)	21
K=	3	4 (主推)	5
D=	8	9	10




V(铝框厚度) : 19-21 T(铝框厚度) : 16-20


V=	19	20 (侧板18主推)	21
K=	3	4 (主推)	5
D=	-2	-1	0

铰杯安装孔位尺寸 Installation hole location

铝框圆头锌合金铰杯

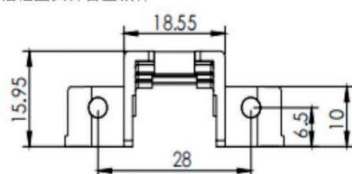

铝框的厚度是1.6-2.0mm的, 根据铝材实际的厚度确定此尺寸。

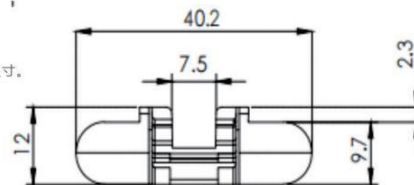

YD-AG622 铝框液压固装铰链

Aluminum frame fixed hydraulic hinge



注: 可选方头款

颜色: 枪黑色
铰杯材质: 锌合金
工序: 先镀铜再电泳
适用于铝框厚度: 19-22mm
杯孔尺寸: 28mm
杯直径: 41mm
Color: gun black
Hinged cup material: zinc alloy
Procedure: first copper plating and then electrophoresis
Suitable for aluminum frame thickness: 19-22mm
Cup hole size: 28mm
Cup diameter: 41mm