

产品介绍 product description



把手H



2D把手




3D把手




16mm、18mm柜体隐藏轨安装说明 This section describes how to install 16mm and 18mm hidden rails




规格	10"	11"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
NL	250	270	300	350	400	450	500	550	600
SKL	240	260	290	340	390	440	490	540	590

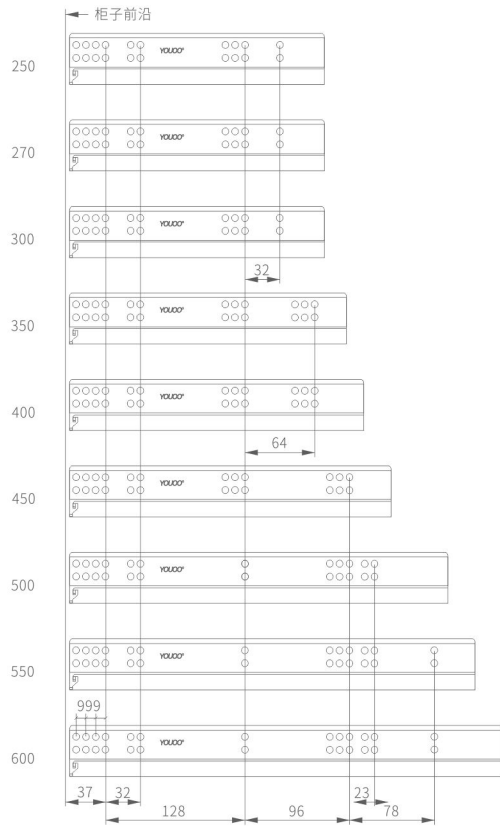

柜体滑轨安装尺寸 Hole pattern

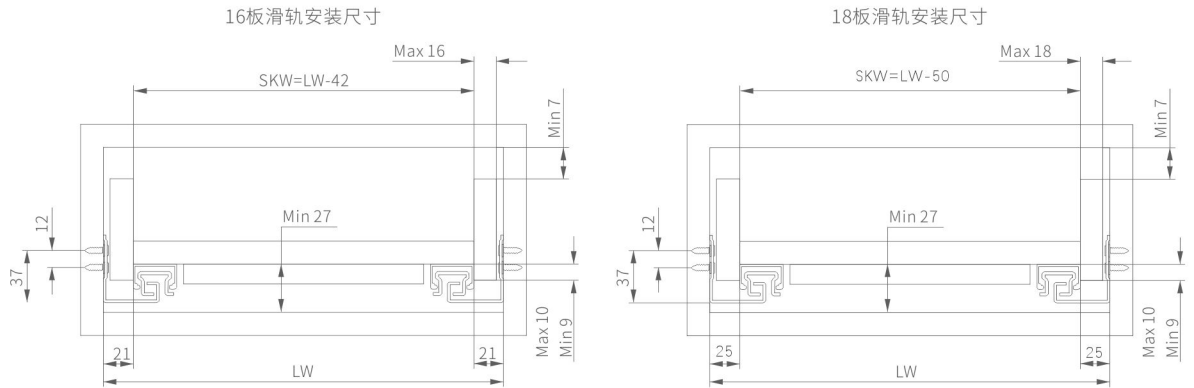


SKW = 抽屉宽度 LW = 柜子的内部宽度

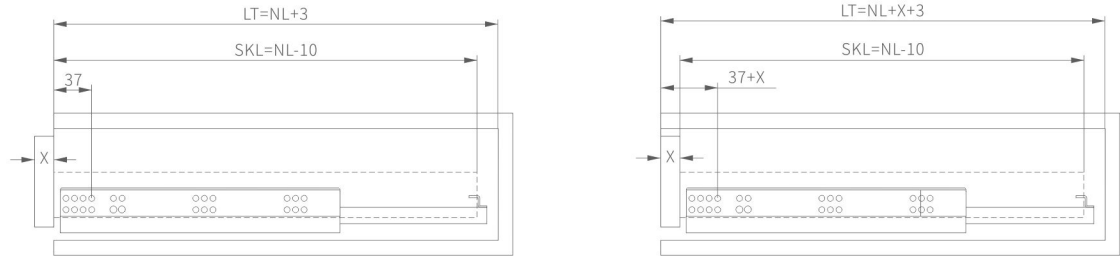


LT=柜子的内部深度 SKL = 抽屉的长度 X=抽屉面板厚度

抽屉底部加工

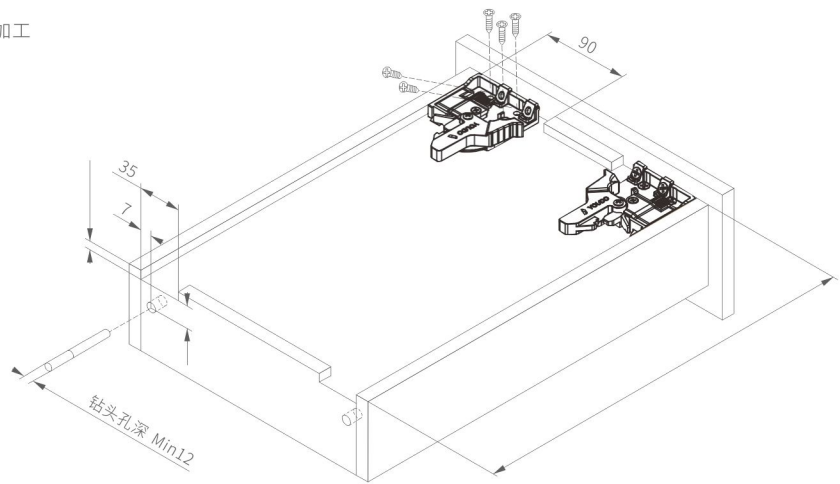

YD-SZ316HY (把手款, 可选缓冲或反弹) 三折隐藏缓冲滑轨 3-Fold Soft Close Conceal Slide

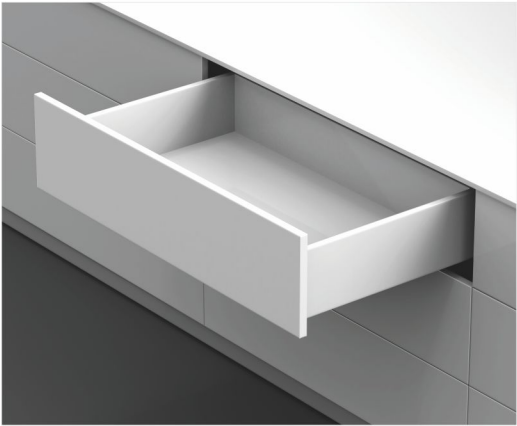

载重:35公斤
长度:250-600毫米
建议用途:产品适用于橱柜、卫浴柜、五斗柜等各种家具抽屉使用
特点:全新设计的双缓冲结构, 确保抽屉关闭轻柔, 顺滑面平稳

Load Capacity max: 35kg
Length: 250-600mm
Recommended applications: The product is suitable for kitchen cabinets, bath room cabinets and residential cabinet
Features: Totally new designed damper closing system, assure the drawer closing softly and smoothly