



投光灯具光度数据

灯具信息

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试日期: 2023/02/20
生产厂商:	保护角(°):	测试设备: GON-2000
测试实验室:	工作频率(Hz):	色温(K): 3000 Ra: 80
灯具尺寸(W*L*H): 0.050m*0.050m*0.000m	光口面积(m2): 0.002	灯具重量(kg): 0.000
测试系统: C, γ	测试步距(°): C=1.0 γ=30.0	测试温度(°C): 25
		测试湿度(%):

特性参数


光源参数	灯具参数	
光源标称光通量(1m): 90.650lm	灯具光通量(1m): 90.654	光束角光通量(1m): 59.20
光源标称功率(W): 1.4	灯具效率(%): 100.00	光束角有效比(%): 65.30
光源额定电压(V): 12	灯具能效比(1m/W): 66.560	扩散角光通量(1m): 88.83
光源实测功率(W): 1.362	最大光强(cd): 68.727	扩散角有效比(%): 97.99
灯具内光源个数: 1	最大光强角度(°): B=0.0 β=0.0	ErP有效光通量: 80.3851m(90°)
光源实测电参数(V, A, pf): 12.0, 0.113	光束角(50%)(V, H): 70.8(°), 73.0(°)	照度波动比IRF(%): 174.098
光源尺寸(W*L*H): 0.050m*0.050m*0.000m	扩散角(10%)(V, H): 110.4(°), 110.7(°)	

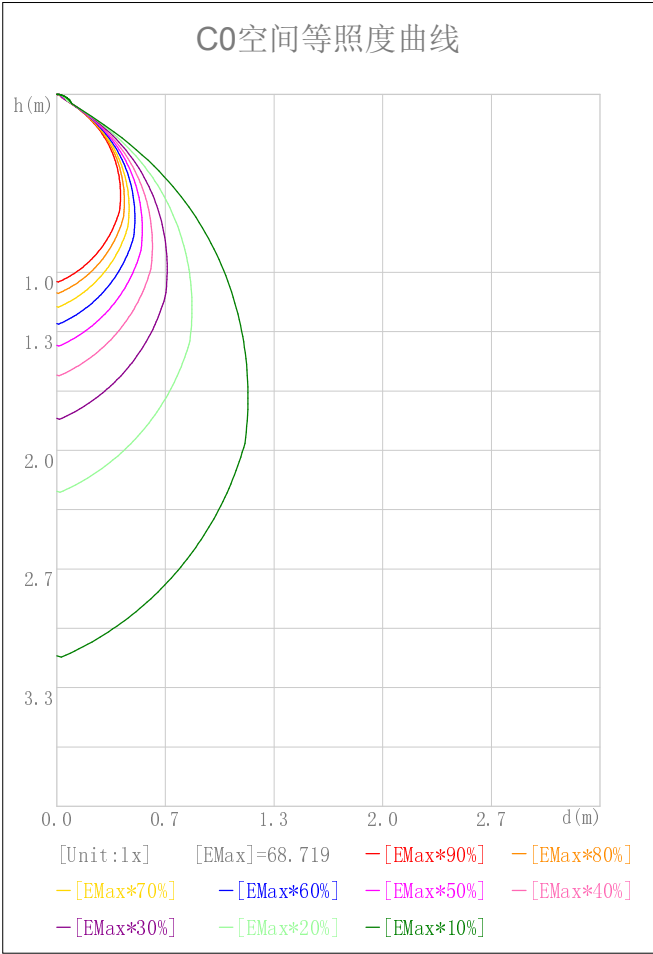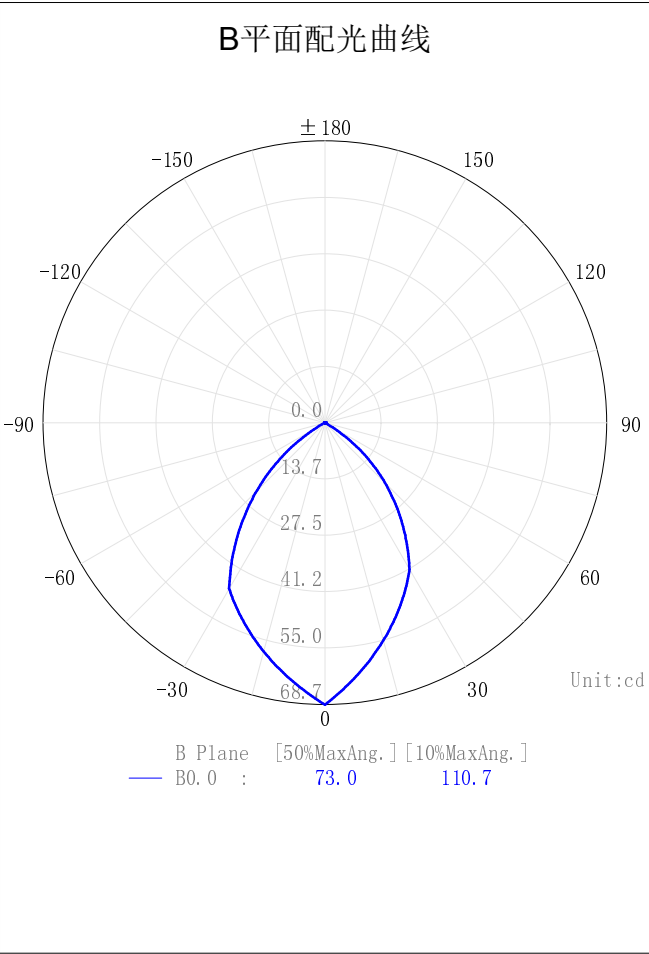

二维平面光强分布曲线

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20


B平面配光曲线

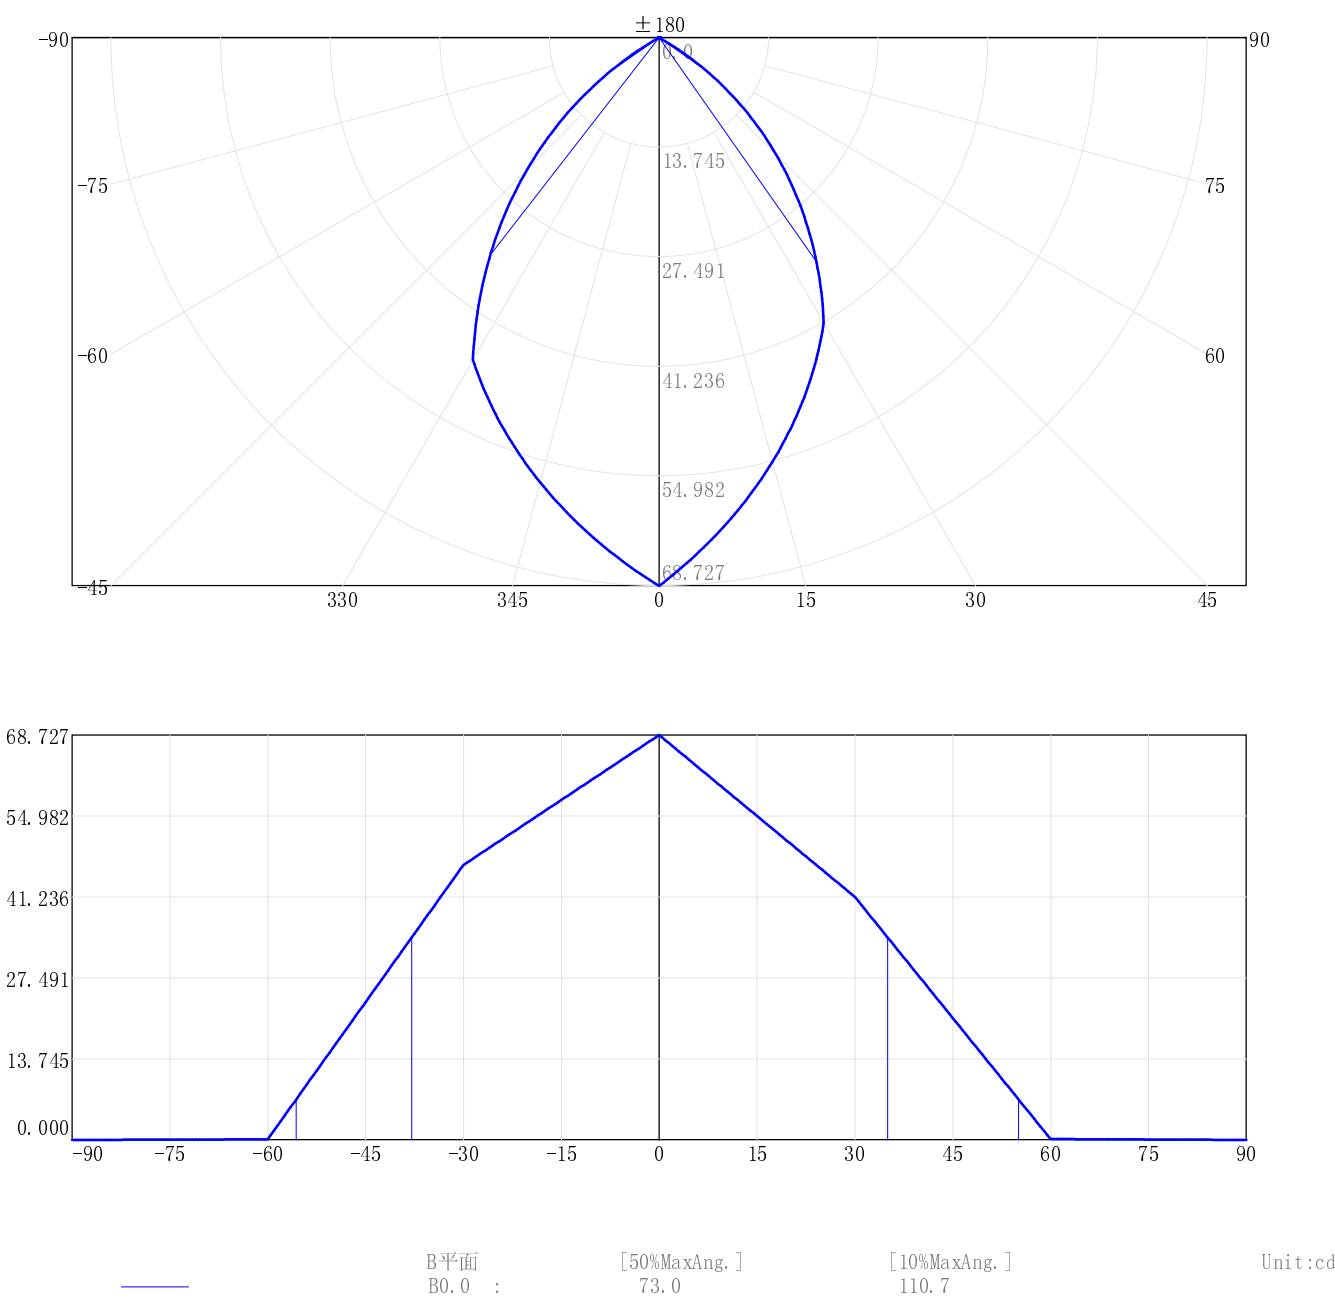

三维光强分布模型

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

三维光强分布模型

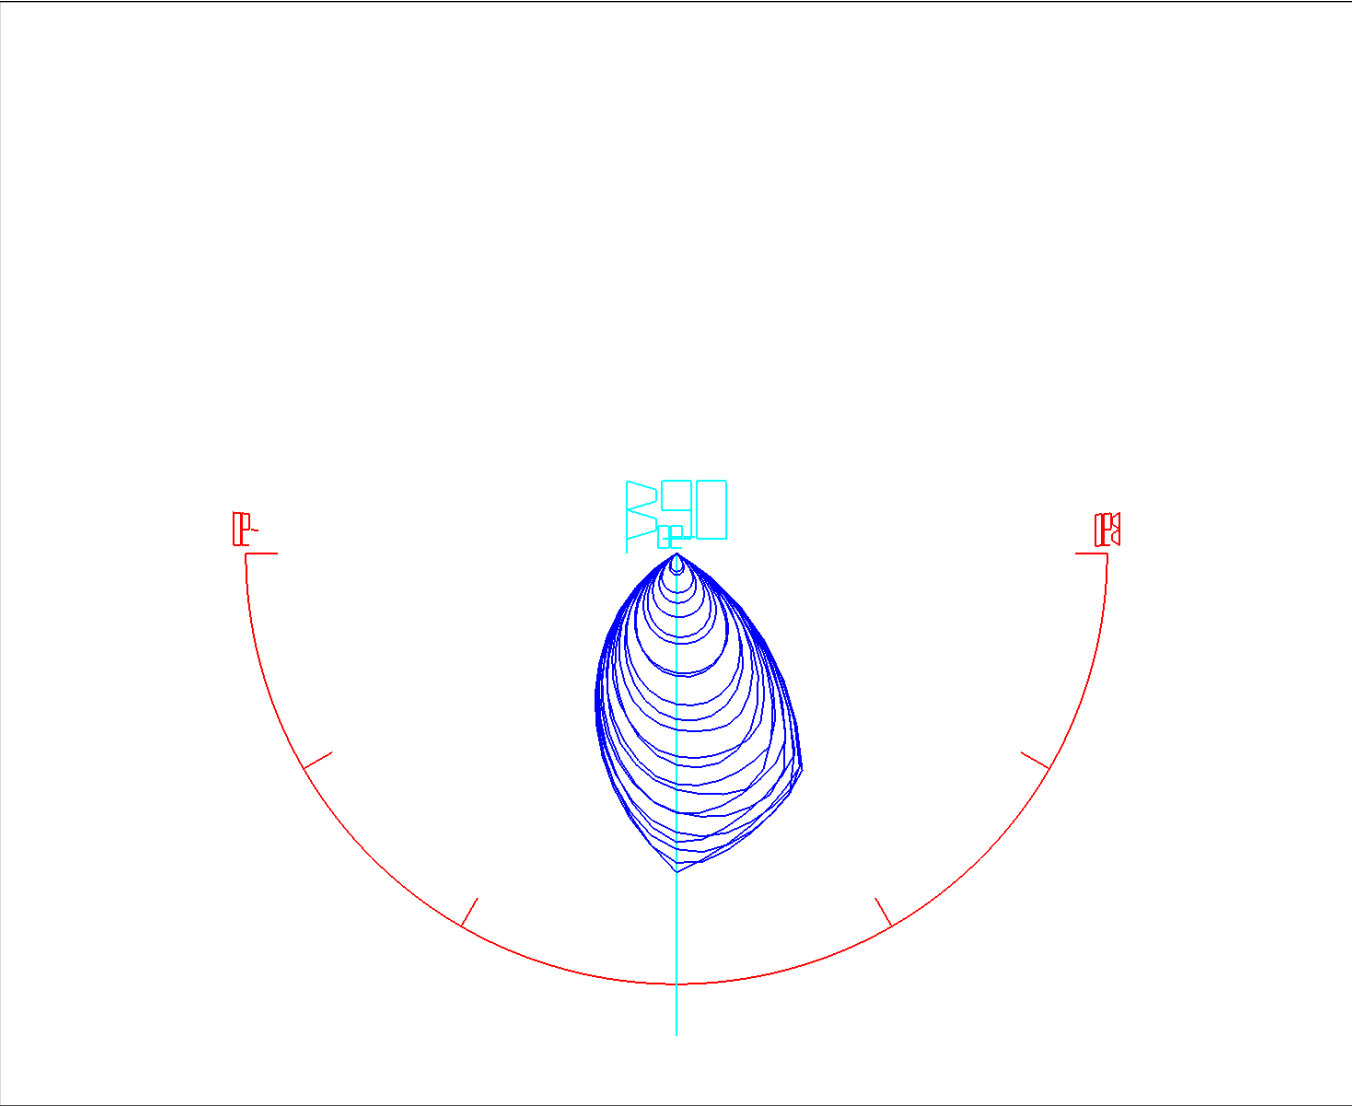

曲线颜色: 3D曲线 蓝色 灯具 垂直角度 水平角度 视角: 方向:0 倾斜:0 滚动:0 旋转:0

IES Report---投光灯

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K. . IES

区域光通量表

	β -90.0	β -85.0	β -80.0	β -75.0	β -70.0	β -65.0	β -60.0	β -55.0	β -50.0	β -45.0	β -40.0	β -35.0	β -30.0
B-90.0													
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
B-45.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
B-40.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.07
B-35.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.10	0.13
B-30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.09	0.12	0.16	0.19
B-25.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.15	0.21	0.27
B-20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.12	0.17	0.24	0.31
B-15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.13	0.19	0.26	0.34
B-10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.37
B-5.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.15	0.21	0.29	0.39
B0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.15	0.21	0.28	0.37
B5.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.10	0.15	0.21	0.28	0.37
B10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.15	0.21	0.27	0.35
B15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.14	0.19	0.26	0.33
B20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.12	0.18	0.23	0.30
B25.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.10	0.15	0.21	0.27
B30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.13	0.17	0.22
B35.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.10	0.14	0.18
B40.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.13
B45.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.08
B50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
B55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	β -30.0	β -25.0	β -20.0	β -15.0	β -10.0	β -5.0	β 0.0	β 5.0	β 10.0	β 15.0	β 20.0	β 25.0	β 30.0
B-90.0													
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-55.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
B-50.0	0.02	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01

IES Report---投光灯

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K. . IES

区域光通量表 – (续)

	β -30.0	β -25.0	β -20.0	β -15.0	β -10.0	β -5.0	β 0.0	β 5.0	β 10.0	β 15.0	β 20.0	β 25.0	β 30.0
B-50.0													
B-45.0	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	
B-40.0	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.09	
B-35.0	0.13	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16	0.14	0.12	
B-30.0	0.16	0.19	0.21	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.18	0.15	
B-25.0	0.19	0.23	0.25	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.24	0.21	0.18	
B-20.0	0.23	0.26	0.29	0.31	0.32	0.33	0.33	0.31	0.30	0.27	0.24	0.21	
B-15.0	0.26	0.30	0.32	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36	0.33	0.30	0.27	0.24	
B-10.0	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40	0.41	0.41	0.40	0.37	0.33	0.30	0.26	
B-5.0	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.46	0.45	0.43	0.40	0.36	0.32	0.28	
B0.0	0.32	0.36	0.40	0.44	0.47	0.49	0.49	0.46	0.42	0.38	0.33	0.29	
B5.0	0.33	0.37	0.41	0.45	0.48	0.51	0.50	0.47	0.43	0.39	0.34	0.30	
B10.0	0.34	0.38	0.41	0.45	0.48	0.49	0.49	0.46	0.43	0.39	0.34	0.30	
B15.0	0.34	0.38	0.41	0.44	0.46	0.47	0.47	0.45	0.42	0.38	0.34	0.30	
B20.0	0.32	0.37	0.41	0.43	0.45	0.46	0.45	0.43	0.41	0.37	0.33	0.28	
B25.0	0.29	0.35	0.39	0.42	0.43	0.44	0.43	0.41	0.39	0.36	0.32	0.26	
B30.0	0.26	0.31	0.36	0.39	0.41	0.42	0.41	0.39	0.37	0.33	0.28	0.23	
B35.0	0.22	0.27	0.31	0.34	0.36	0.37	0.37	0.35	0.32	0.28	0.24	0.20	
B40.0	0.18	0.22	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.29	0.26	0.23	0.20	0.16	
B45.0	0.13	0.17	0.19	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.18	0.15	0.12	
B50.0	0.08	0.11	0.13	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.13	0.10	0.08	
B55.0	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.03	
B60.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	
B65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.01	0.04	0.09	0.15	0.22	0.30	0.39	0.48	0.58	0.68	0.79	0.89	

	β 30.0	β 35.0	β 40.0	β 45.0	β 50.0	β 55.0	β 60.0	β 65.0	β 70.0	β 75.0	β 80.0	β 85.0	β 90.0
B-90.0													
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-50.0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-45.0	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-40.0	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-35.0	0.09	0.07	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-30.0	0.12	0.09	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-25.0	0.15	0.11	0.08	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-20.0	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-15.0	0.19	0.15	0.11	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B-10.0	0.21	0.17	0.12	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

IES Report---投光灯

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K. . IES

区域光通量表 – (续)

	β 30. 0	β 35. 0	β 40. 0	β 45. 0	β 50. 0	β 55. 0	β 60. 0	β 65. 0	β 70. 0	β 75. 0	β 80. 0	β 85. 0	β 90. 0
B-10. 0													
B-5. 0	0. 23	0. 18	0. 13	0. 08	0. 05	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B0. 0	0. 24	0. 18	0. 13	0. 09	0. 05	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B5. 0	0. 24	0. 19	0. 14	0. 09	0. 05	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B10. 0	0. 24	0. 19	0. 13	0. 09	0. 05	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B15. 0	0. 24	0. 18	0. 13	0. 08	0. 04	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B20. 0	0. 23	0. 17	0. 12	0. 08	0. 04	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B25. 0	0. 21	0. 16	0. 11	0. 07	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B30. 0	0. 18	0. 14	0. 09	0. 05	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B35. 0	0. 16	0. 11	0. 07	0. 04	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B40. 0	0. 12	0. 09	0. 05	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B45. 0	0. 09	0. 06	0. 03	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B50. 0	0. 05	0. 03	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B55. 0	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B60. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B65. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B70. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B75. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B80. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B85. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B90. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
Total	0. 99	1. 07	1. 15	1. 23	1. 29	1. 36	1. 41	1. 46	1. 50	1. 54	1. 56	1. 57	

β 90. 0	Total
B-90. 0	0. 00
B-85. 0	0. 00
B-80. 0	0. 00
B-75. 0	0. 00
B-70. 0	0. 00
B-65. 0	0. 00
B-60. 0	0. 00
B-55. 0	0. 00
B-50. 0	0. 00
B-45. 0	0. 00
B-40. 0	0. 00
B-35. 0	0. 00
B-30. 0	0. 01
B-25. 0	0. 06
B-20. 0	0. 12
B-15. 0	0. 18
B-10. 0	0. 26
B-5. 0	0. 34
B0. 0	0. 42
B5. 0	0. 50
B10. 0	0. 59
B15. 0	0. 67
B20. 0	0. 76
B25. 0	0. 84
B30. 0	


区域光通量表 - (续)

β 90.0	Total
B30.0	0.93
B35.0	
B40.0	1.01
B45.0	1.10
B50.0	1.18
B55.0	1.25
B60.0	1.33
B65.0	1.40
B70.0	1.47
B75.0	1.53
B80.0	1.58
B85.0	1.62
B90.0	1.66
Total	90.65

矩形等光强曲线

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

等光强曲线

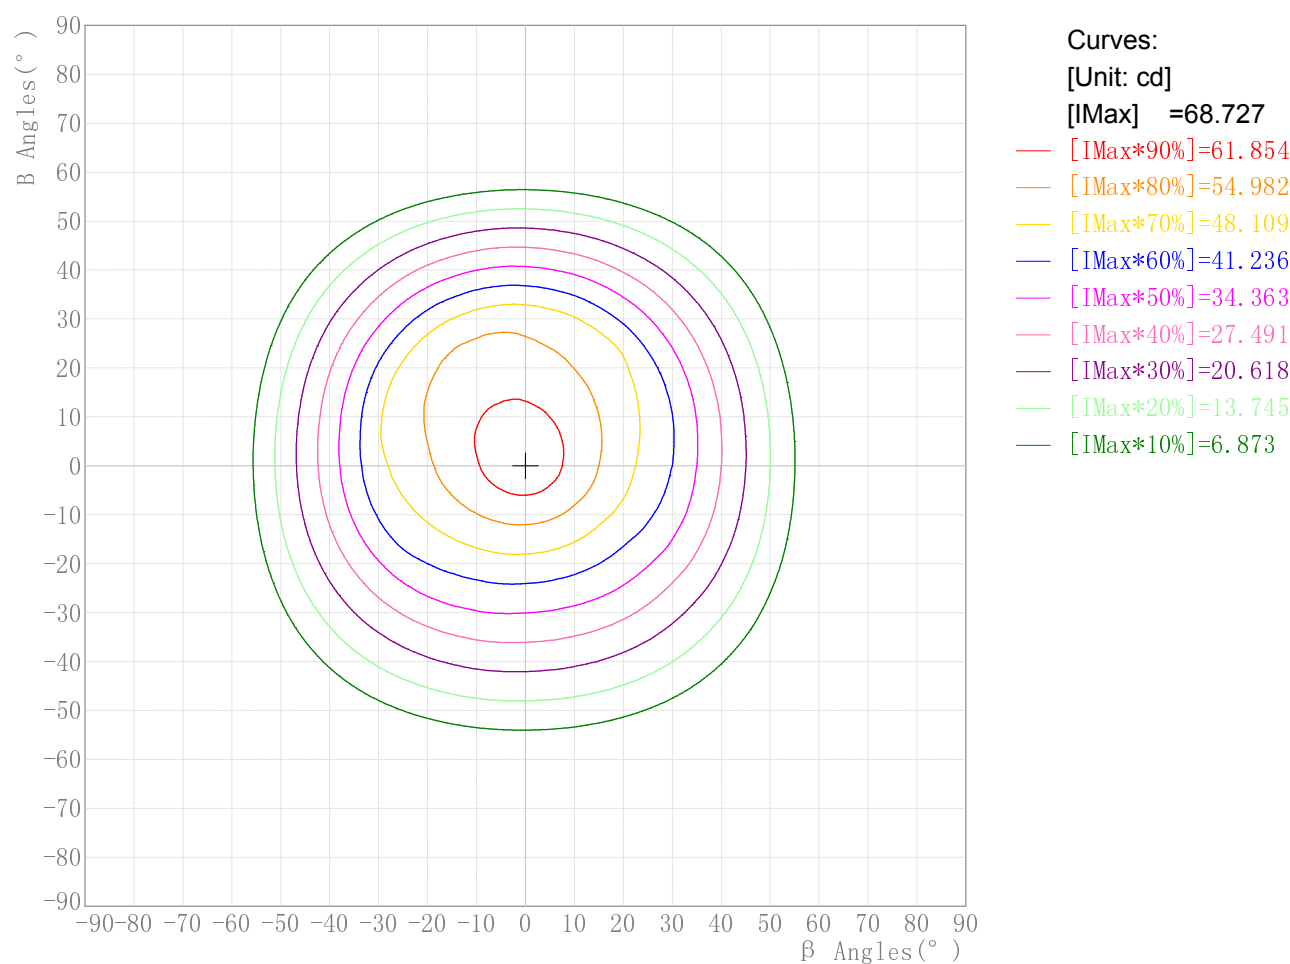


Maximum Light Intensity(cd): 68.73  
Maximum Cand.@Angle: H=0.0°,V=0.0°



平面等照度曲线


灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

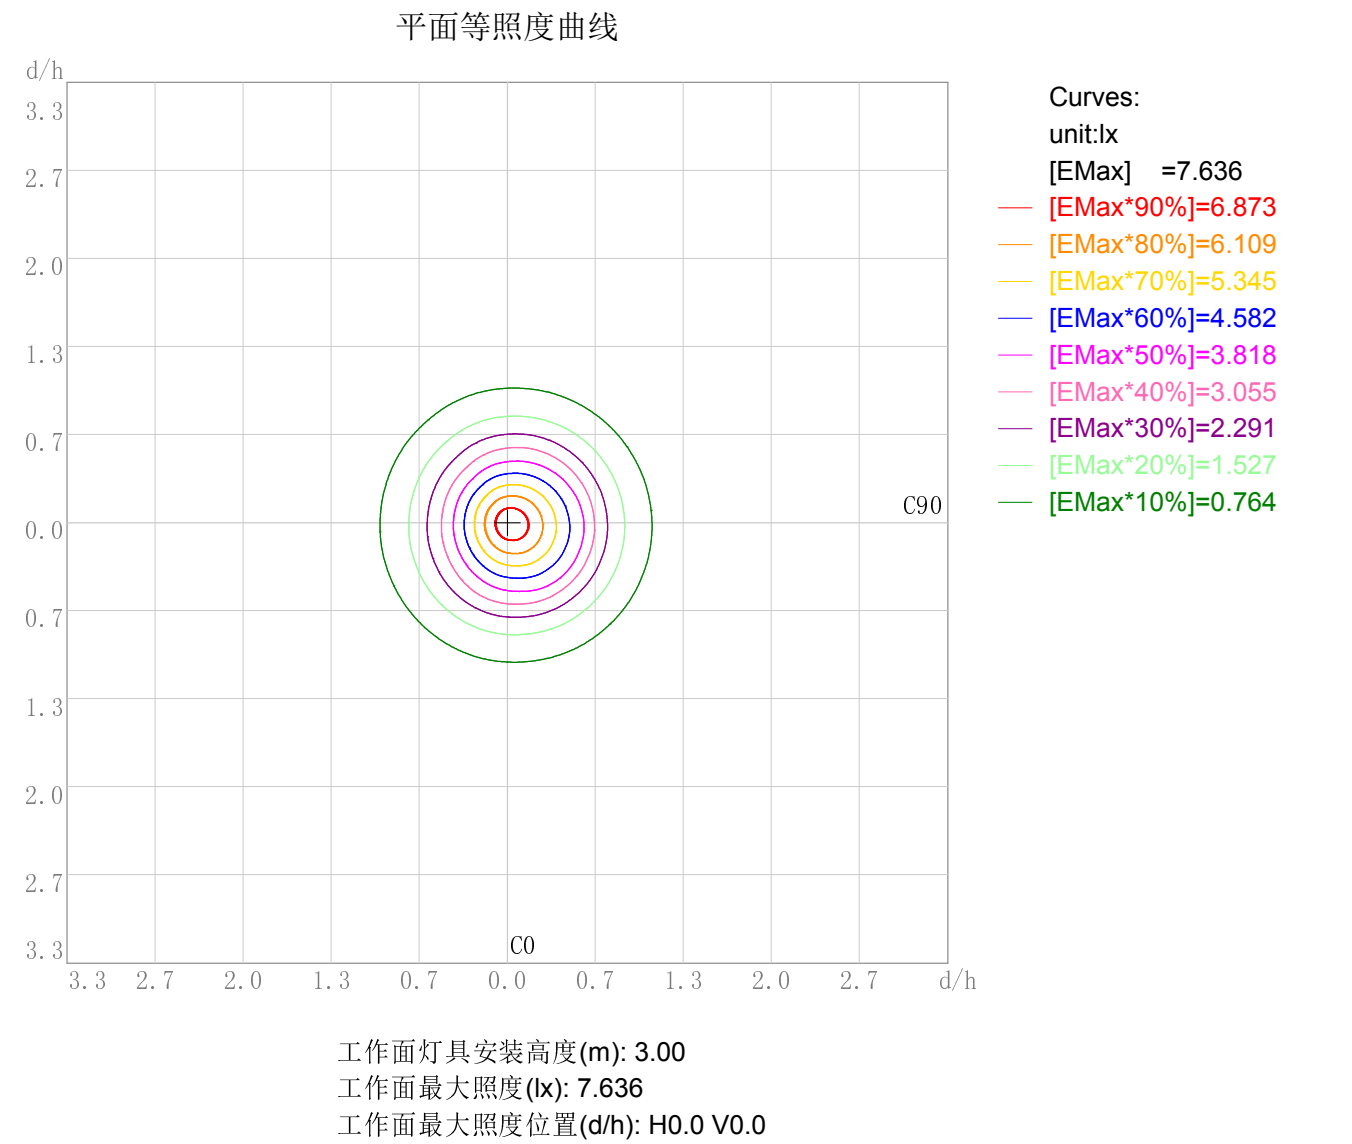

三维等照度曲线


灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

三维平面照度模型

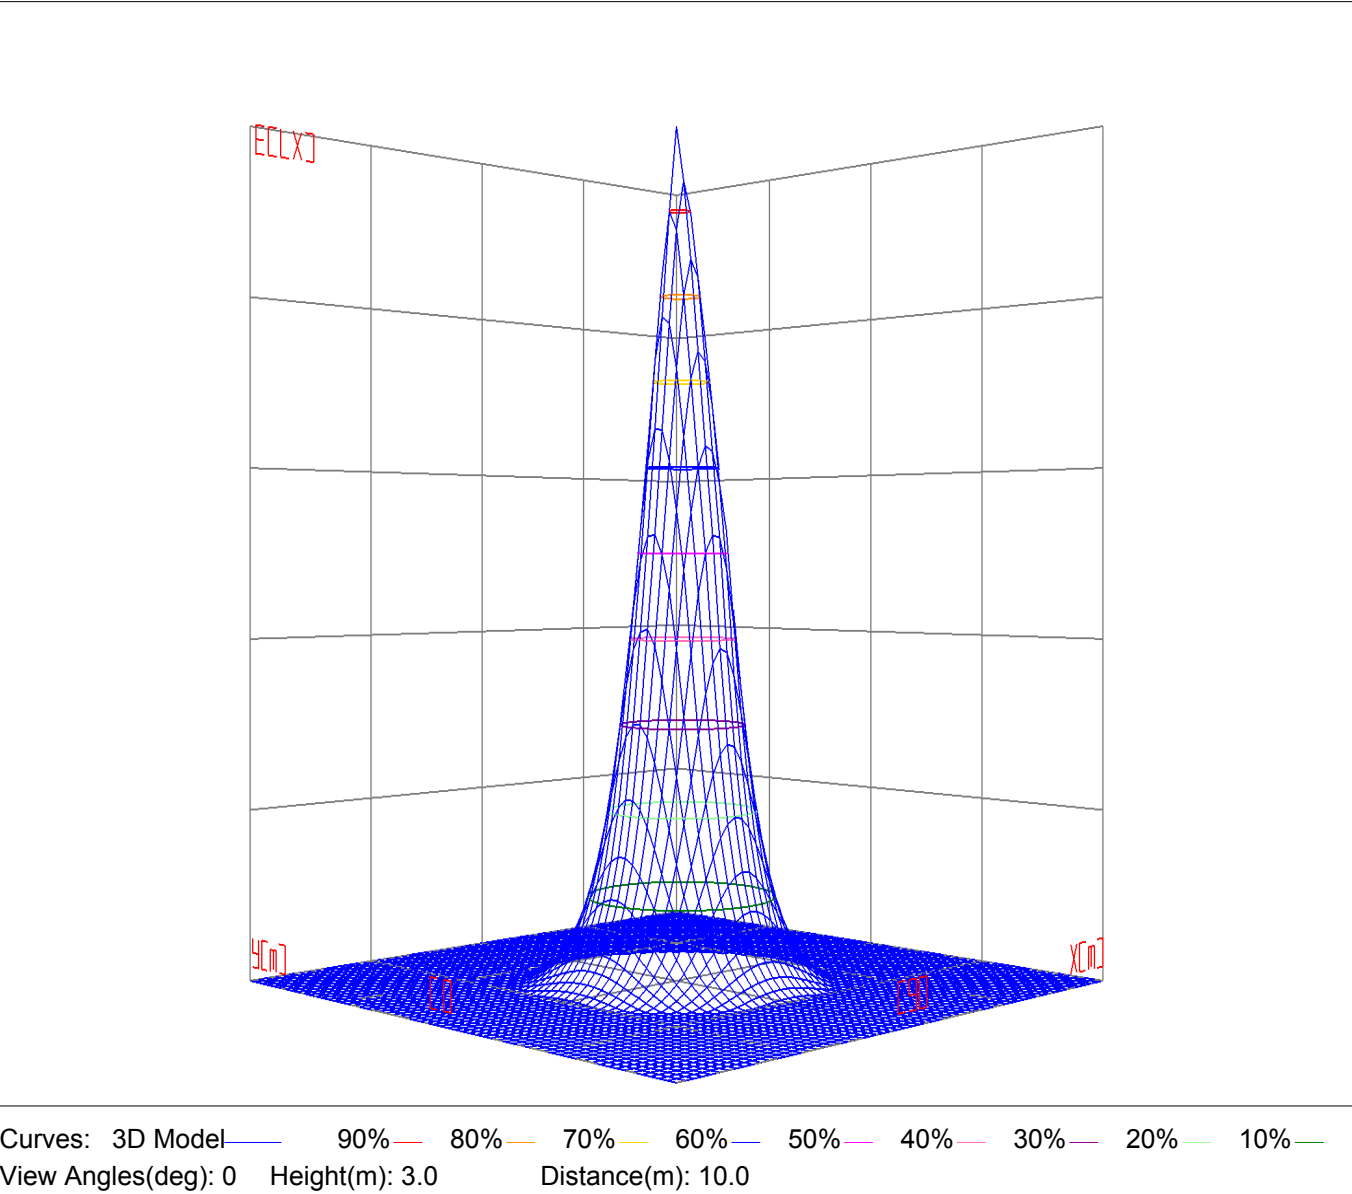


空间等照度曲线

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

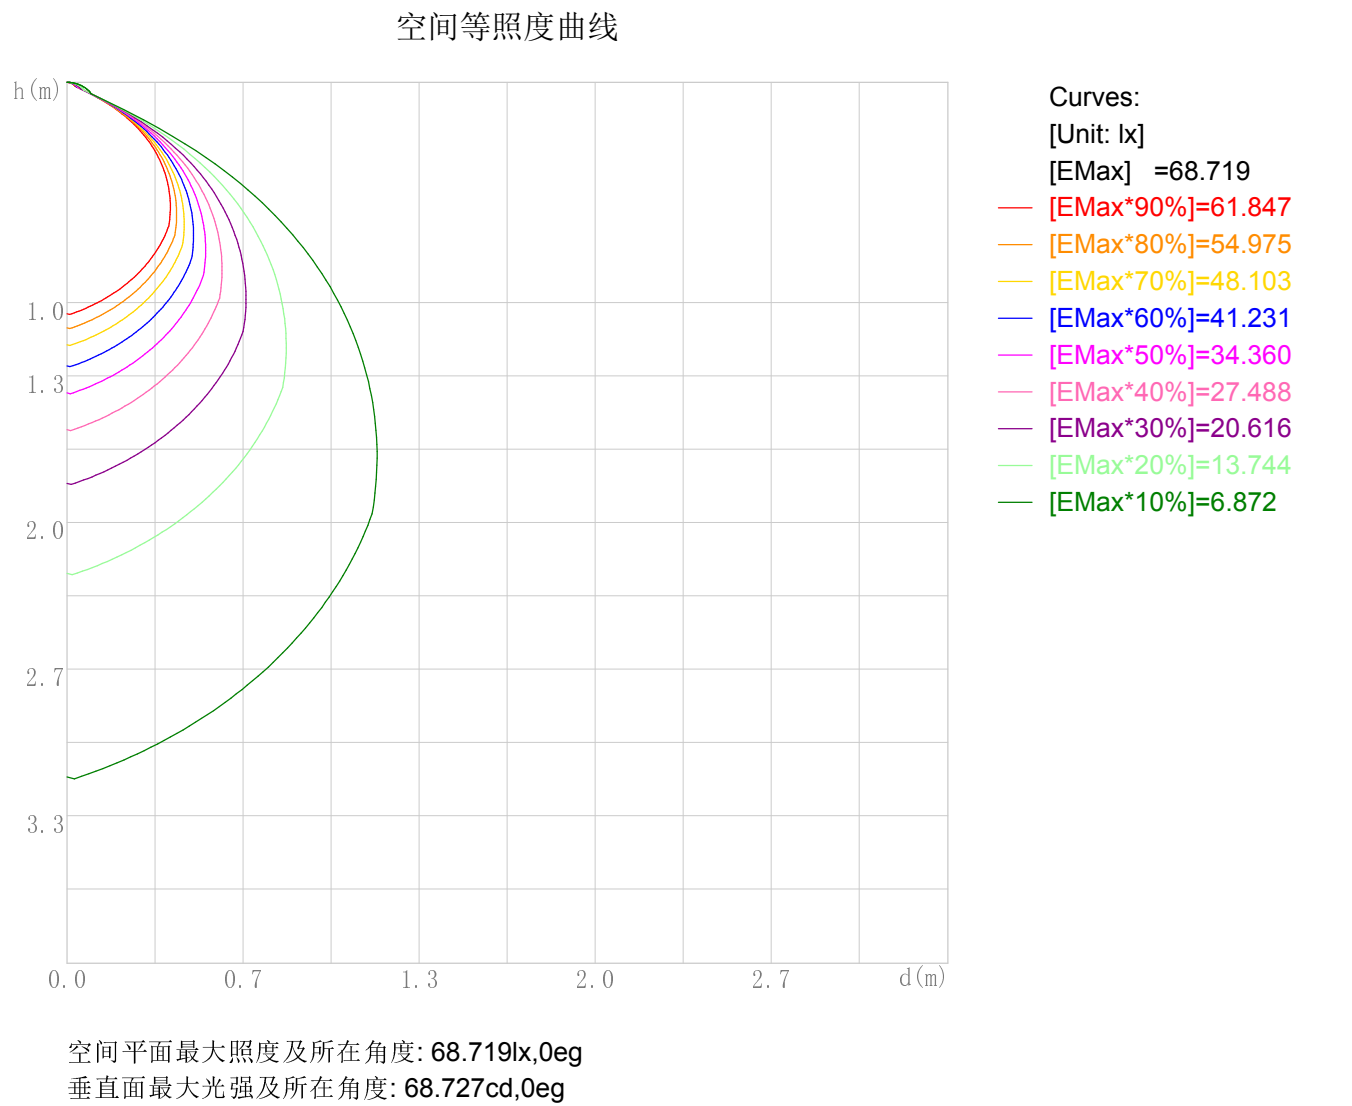

照度距离图表

灯具名称:	灯具类别:	测试编号:
光源名称:	光源类别:	测试实验室:
生产厂商:	测试设备: GON-2000	测试日期: 2023/02/20

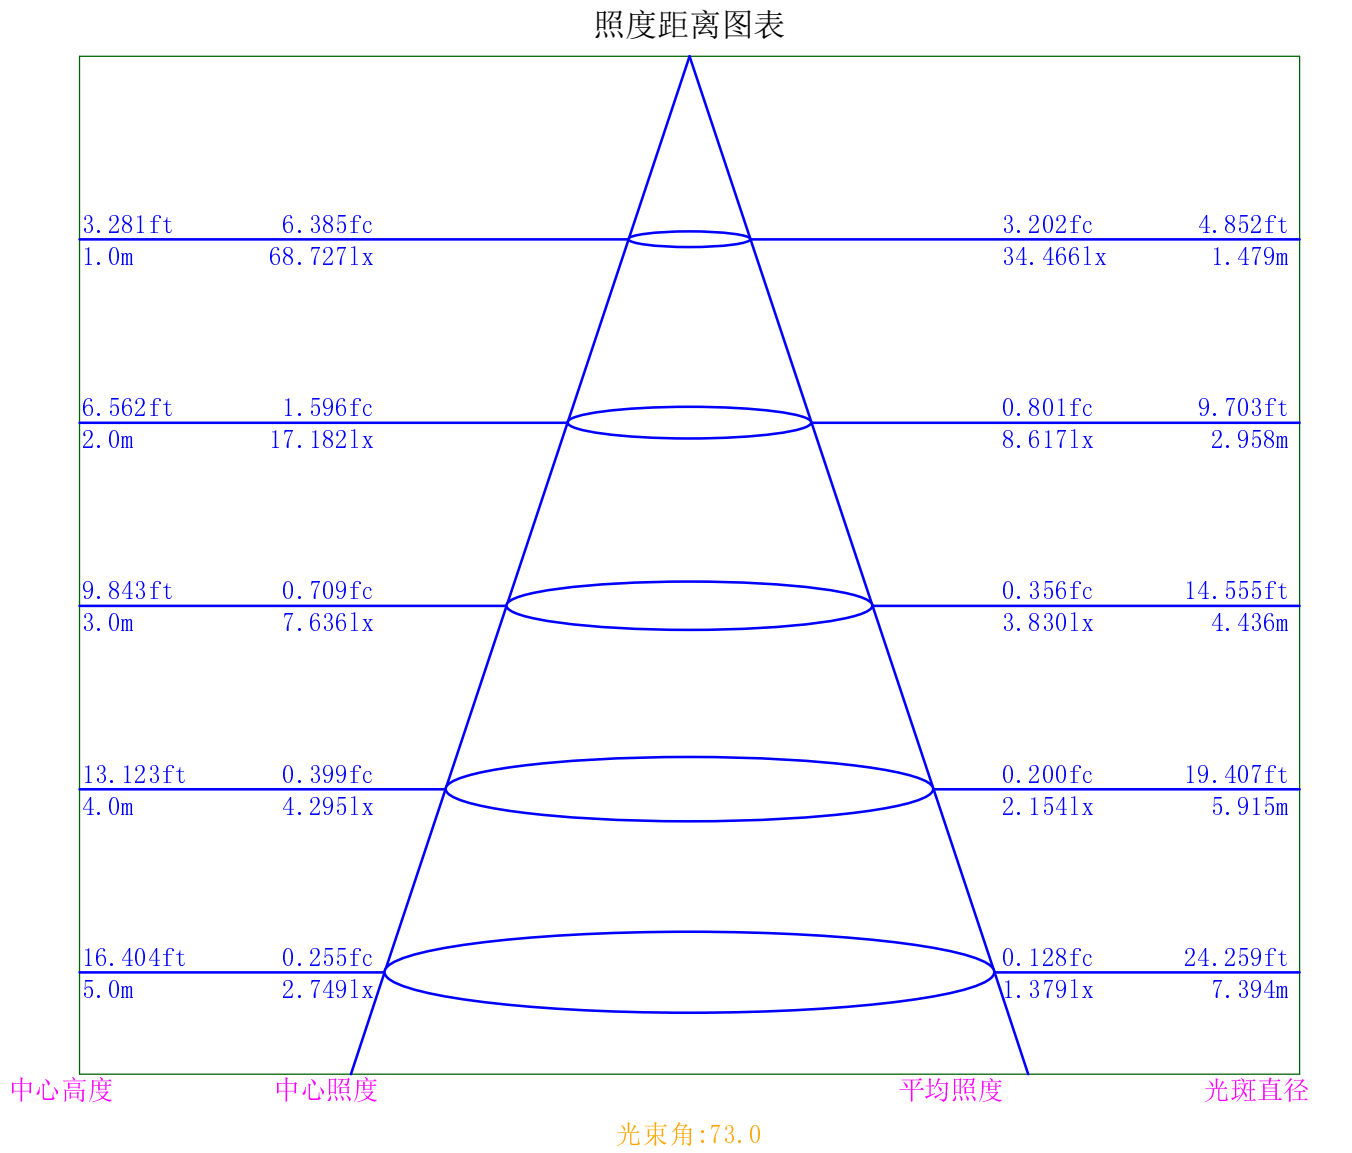

IES Report---投光灯

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K. . IES

光强数据表

V/H	β -90.0	β -85.0	β -80.0	β -75.0	β -70.0	β -65.0	β -60.0	β -55.0	β -50.0	β -45.0	β -40.0	β -35.0
B-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-80.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-75.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-70.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-65.0	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-60.0	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
B-55.0	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
B-50.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	2.28
B-45.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	3.71	7.00
B-40.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	3.84	7.97	11.64
B-35.0	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	2.53	7.50	12.07	16.18
B-30.0	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	5.51	10.95	15.98	20.58
B-25.0	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.07	0.06	2.00	8.22	14.13	19.68	24.75
B-20.0	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08	3.96	10.59	16.99	23.06	28.71
B-15.0	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.07	0.09	5.56	12.60	19.43	26.00	32.30
B-10.0	0.00	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	6.76	14.12	21.36	28.47	35.36
B-5.0	0.00	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	7.55	15.17	22.73	30.21	37.60
B0.0	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10	7.87	15.63	23.39	31.15	38.91
B5.0	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	7.73	15.57	23.43	31.36	39.32
B10.0	0.00	0.02	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	7.09	14.89	22.75	30.69	38.79
B15.0	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.10	0.11	5.97	13.66	21.45	29.30	37.21
B20.0	0.00	0.02	0.04	0.05	0.08	0.09	0.12	4.37	11.86	19.41	26.99	34.60
B25.0	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.11	2.31	9.48	16.69	23.88	31.00
B30.0	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.12	0.14	6.57	13.34	20.04	26.52
B35.0	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.12	0.14	3.17	9.43	15.54	21.42
B40.0	0.00	0.01	0.03	0.05	0.06	0.09	0.11	0.15	0.18	5.03	10.54	15.80
B45.0	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.11	0.14	0.19	0.23	5.13	9.78
B50.0	0.00	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.13	0.17	0.21	0.26	3.44
B55.0	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.10	0.13	0.16	0.19	0.24	0.32
B60.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.12	0.14	0.17	0.21	0.30
B65.0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.12	0.15	0.19	0.25
B70.0	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.16	0.21
B75.0	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.16
B80.0	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.09	0.11
B85.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06
B90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V/H	β -30.0	β -25.0	β -20.0	β -15.0	β -10.0	β -5.0	β 0.0	β 5.0	β 10.0	β 15.0	β 20.0	β 25.0
B-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-55.0	0.00	1.62	3.14	4.33	5.15	5.62	5.74	5.55	5.03	4.18	3.02	1.54
B-50.0	4.81	6.93	8.64	9.97	10.88	11.39	11.49	11.23	10.62	9.64	8.29	6.59

IES Report---投光灯

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K. . IES

光强数据表 - (续)

V/H	β -30.0	β -25.0	β -20.0	β -15.0	β -10.0	β -5.0	β 0.0	β 5.0	β 10.0	β 15.0	β 20.0	β 25.0
B-45.0	9.85	12.22	14.13	15.59	16.63	17.17	17.23	16.91	16.19	15.07	13.52	11.56
B-40.0	14.84	17.48	19.64	21.23	22.38	22.96	22.98	22.58	21.74	20.48	18.70	16.48
B-35.0	19.74	22.75	25.12	26.89	28.16	28.75	28.72	28.25	27.25	25.81	23.81	21.29
B-30.0	24.59	27.98	30.63	32.63	33.94	34.57	34.47	33.92	32.81	31.15	28.87	25.94
B-25.0	29.33	33.18	36.26	38.22	39.42	40.21	40.18	39.57	38.28	36.36	33.80	30.45
B-20.0	33.83	38.35	41.25	43.22	44.75	45.80	45.89	45.14	43.58	41.26	38.33	34.82
B-15.0	38.13	42.76	45.52	47.92	49.90	51.31	51.60	50.70	48.69	45.78	42.39	39.01
B-10.0	41.88	46.11	49.22	52.16	54.76	56.68	57.31	56.10	53.36	49.87	46.19	42.14
B-5.0	44.85	48.68	52.22	55.61	58.89	61.72	63.02	61.02	57.39	53.24	48.91	44.48
B0.0	46.67	50.34	54.02	57.70	61.37	65.05	68.73	64.15	59.57	54.99	50.41	45.84
B5.0	47.34	51.36	55.06	58.69	62.13	65.03	66.13	63.77	59.83	55.54	51.08	46.53
B10.0	46.98	52.02	55.48	58.66	61.34	63.21	63.52	61.81	58.81	55.03	50.91	46.63
B15.0	45.25	52.06	55.02	57.65	59.77	60.95	60.92	59.52	57.02	53.84	50.14	46.15
B20.0	42.16	49.45	53.94	56.21	57.73	58.54	58.32	57.08	54.88	52.18	48.85	43.91
B25.0	37.87	44.43	50.58	54.42	55.45	56.09	55.72	54.49	52.64	50.11	45.77	39.80
B30.0	32.75	38.62	43.86	48.17	51.31	53.12	53.12	51.47	48.67	44.65	40.03	34.85
B35.0	26.99	32.16	36.66	40.18	42.86	44.36	44.37	43.12	40.88	37.57	33.63	29.21
B40.0	20.75	25.22	29.07	32.05	34.29	35.56	35.62	34.66	32.88	30.19	26.85	23.05
B45.0	14.12	17.98	21.24	23.80	25.69	26.76	26.87	26.14	24.70	22.54	19.74	16.50
B50.0	7.18	10.50	13.26	15.46	17.03	17.96	18.12	17.58	16.43	14.69	12.39	9.69
B55.0	0.41	2.85	5.18	7.04	8.37	9.15	9.37	8.99	8.10	6.73	4.86	2.66
B60.0	0.37	0.45	0.50	0.53	0.56	0.58	0.62	0.60	0.58	0.54	0.48	0.44
B65.0	0.32	0.39	0.42	0.44	0.47	0.49	0.51	0.50	0.48	0.45	0.41	0.37
B70.0	0.27	0.32	0.34	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40	0.39	0.36	0.32	0.30
B75.0	0.21	0.24	0.25	0.27	0.28	0.30	0.31	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23
B80.0	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.17	0.15
B85.0	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07
B90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V/H	β 30.0	β 35.0	β 40.0	β 45.0	β 50.0	β 55.0	β 60.0	β 65.0	β 70.0	β 75.0	β 80.0	β 85.0
B-90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B-80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
B-75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
B-70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
B-65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
B-60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01
B-55.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01
B-50.0	4.52	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01
B-45.0	9.22	6.47	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01
B-40.0	13.79	10.70	7.25	3.48	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02
B-35.0	18.23	14.76	10.94	6.79	2.27	0.00	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02
B-30.0	22.51	18.67	14.48	9.89	4.93	0.02	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02
B-25.0	26.63	22.43	17.80	12.71	7.35	1.79	0.06	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02
B-20.0	30.67	25.96	20.72	15.22	9.48	3.54	0.09	0.07	0.07	0.05	0.04	0.02
B-15.0	34.39	28.99	23.31	17.36	11.23	4.97	0.09	0.09	0.07	0.06	0.04	0.02
B-10.0	37.53	31.56	25.35	19.01	12.54	6.03	0.11	0.09	0.08	0.06	0.04	0.02
B-5.0	39.83	33.34	26.76	20.11	13.42	6.70	0.12	0.11	0.09	0.07	0.05	0.02

光度数据文件:DL-1014-0100-C-3000K..IES

光强数据表 - (续)

V/H	β 30. 0	β 35. 0	β 40. 0	β 45. 0	β 50. 0	β 55. 0	β 60. 0	β 65. 0	β 70. 0	β 75. 0	β 80. 0	β 85. 0
B0. 0	41. 26	34. 41	27. 56	20. 71	13. 86	7. 01	0. 16	0. 13	0. 10	0. 08	0. 05	0. 03
B5. 0	41. 74	34. 64	27. 65	20. 70	13. 77	6. 87	0. 17	0. 14	0. 11	0. 08	0. 05	0. 03
B10. 0	41. 38	34. 19	27. 13	20. 12	13. 20	6. 32	0. 18	0. 15	0. 11	0. 08	0. 05	0. 03
B15. 0	39. 81	32. 77	25. 86	18. 96	12. 14	5. 37	0. 21	0. 16	0. 12	0. 08	0. 05	0. 03
B20. 0	37. 21	30. 47	23. 83	17. 18	10. 56	3. 98	0. 22	0. 17	0. 12	0. 09	0. 05	0. 02
B25. 0	33. 66	27. 42	21. 10	14. 80	8. 48	2. 17	0. 23	0. 17	0. 13	0. 09	0. 05	0. 02
B30. 0	29. 30	23. 62	17. 79	11. 87	5. 94	0. 30	0. 23	0. 18	0. 13	0. 09	0. 05	0. 02
B35. 0	24. 34	19. 18	13. 90	8. 48	2. 97	0. 29	0. 24	0. 17	0. 13	0. 09	0. 05	0. 02
B40. 0	18. 81	14. 27	9. 52	4. 61	0. 36	0. 28	0. 23	0. 17	0. 13	0. 09	0. 05	0. 02
B45. 0	12. 89	8. 93	4. 74	0. 38	0. 34	0. 28	0. 21	0. 17	0. 12	0. 08	0. 05	0. 02
B50. 0	6. 62	3. 23	0. 41	0. 36	0. 30	0. 26	0. 20	0. 16	0. 11	0. 08	0. 04	0. 02
B55. 0	0. 45	0. 40	0. 36	0. 32	0. 28	0. 24	0. 19	0. 15	0. 10	0. 07	0. 04	0. 02
B60. 0	0. 40	0. 36	0. 31	0. 28	0. 24	0. 21	0. 17	0. 12	0. 09	0. 06	0. 04	0. 01
B65. 0	0. 34	0. 30	0. 26	0. 24	0. 21	0. 18	0. 14	0. 11	0. 08	0. 05	0. 03	0. 01
B70. 0	0. 28	0. 24	0. 21	0. 19	0. 17	0. 14	0. 12	0. 09	0. 07	0. 04	0. 03	0. 01
B75. 0	0. 21	0. 18	0. 17	0. 14	0. 13	0. 11	0. 09	0. 07	0. 05	0. 03	0. 02	0. 01
B80. 0	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 09	0. 07	0. 06	0. 05	0. 03	0. 02	0. 01	0. 01
B85. 0	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 03	0. 02	0. 02	0. 01	0. 01	0. 00
B90. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
V/H	β 90. 0											
B-90. 0	0. 00											
B-85. 0	0. 00											
B-80. 0	0. 00											
B-75. 0	0. 00											
B-70. 0	0. 00											
B-65. 0	0. 00											
B-60. 0	0. 00											
B-55. 0	0. 00											
B-50. 0	0. 00											
B-45. 0	0. 00											
B-40. 0	0. 00											
B-35. 0	0. 00											
B-30. 0	0. 00											
B-25. 0	0. 00											
B-20. 0	0. 00											
B-15. 0	0. 00											
B-10. 0	0. 00											
B-5. 0	0. 00											
B0. 0	0. 00											
B5. 0	0. 00											
B10. 0	0. 00											
B15. 0	0. 00											
B20. 0	0. 00											
B25. 0	0. 00											
B30. 0	0. 00											
B35. 0	0. 00											
B40. 0	0. 00											

光强数据表 - (续)

V/H	β 90.0
B45.0	0.00
B50.0	0.00
B55.0	0.00
B60.0	0.00
B65.0	0.00
B70.0	0.00
B75.0	0.00
B80.0	0.00
B85.0	0.00
B90.0	0.00